

400

per cancelli condominiali ed industriali
ad ante battenti



■ Ampia scelta di modelli

L'ampia gamma 400 permette diverse possibilità di scelta: con o senza blocco idraulico per cancelli ad ante in 7 modelli fino a 7 metri di lunghezza per ante. Tutta la gamma 400 può automatizzare con facilità cancelli molto pesanti, industriali o ad alta frequenza di utilizzo.

■ Sicurezza dentro e fuori

Due sensibilissime valvole by-pass caratterizzano l'esclusivo dispositivo oleodinamico per la massima sicurezza antischiacciamento. In caso di emergenza una chiave personalizzata di sblocco permette il funzionamento manuale del cancello. La forza del blocco idraulico rende eccezionale la resistenza del sistema ai tentativi di intrusione nella proprietà.

■ La garanzia dell'esperienza FAAC

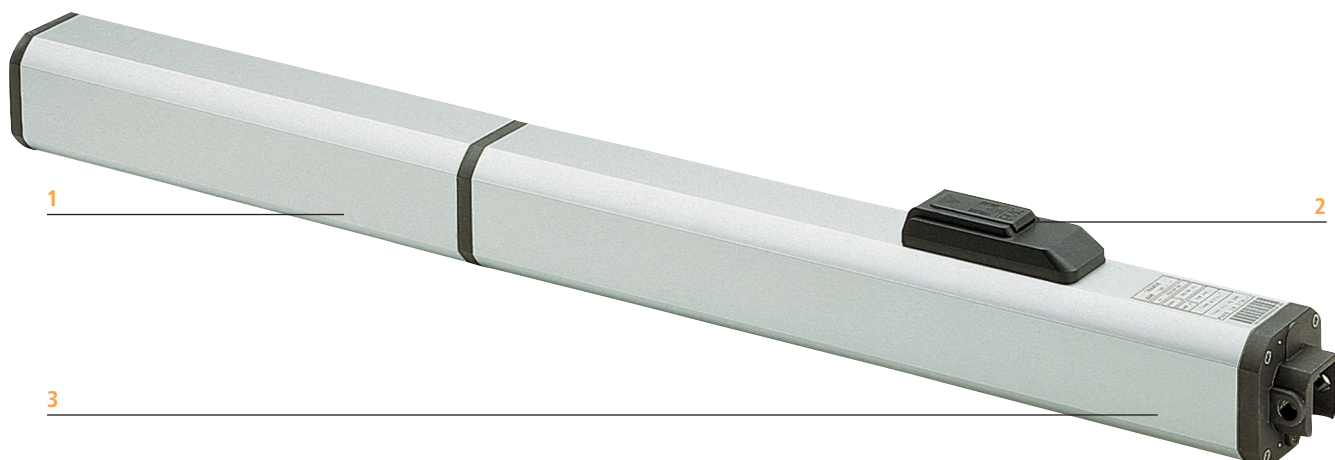
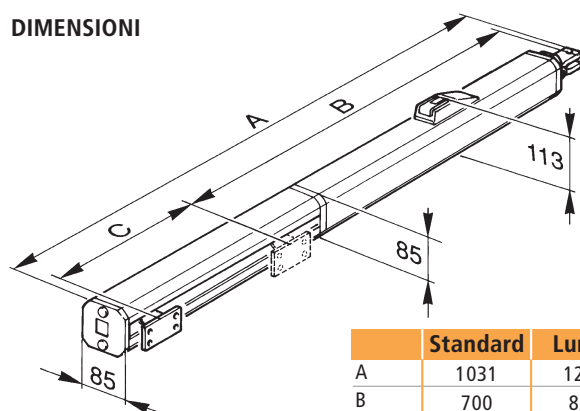
Il gruppo motore è riunito in un monoblocco oleodinamico compatto: tutti i componenti sono a bagno d'olio per la lubrificazione e il raffreddamento continui e richiedono una ridottissima manutenzione e un basso consumo di energia elettrica.

■ L'affidabilità è silenziosa

Meccanica di precisione ed impiego di olio idraulico come fluido motore sono il segreto per un movimento silenziosissimo. L'affidabilità è assicurata in qualsiasi condizione atmosferica e a temperature estreme: da - 40°C a + 55°C.

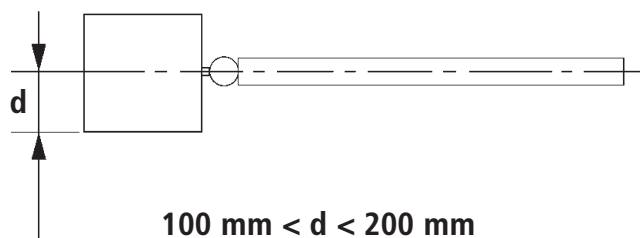


- 1 Carter di protezione stelo
- 2 Sblocco di emergenza a chiave
- 3 Serbatoio olio

FAAC**DIMENSIONI**

	Standard	Lungo
A	1031	1285
B	700	822
C	260	380

Quote in mm

 $100 \text{ mm} < d < 200 \text{ mm}$

Caratteristiche tecniche	400 CBC	400 CBAC	400 SB	400 SBS	400 CBACR	400 CBAC LN	400 SB LN
Tensione di alimentazione	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz						
Potenza assorbita	220 W						
Corrente assorbita	1 A						
Velocità di rotazione motore	1400 giri/min						
Velocità di uscita stelo	1 cm/s			0,75 cm/s	1,5 cm/s		
Portata della pompa	1 l/min			0,75 l/min	1,5 l/min		
Forza di trazione e spinta	0÷620 daN			0÷775 daN	0÷465 daN		
Temperatura ambiente di funzionamento	-40°C ÷ +55°C						
Termoprotezione sull'avvolgimento motore	120°C						
Peso	8,6 kg						
Tipo di olio	FAAC HP OIL						
Grado di protezione	IP 55						

Modello	Impiego		
	Lungh. max singola anta (m)	Nr. di ante	Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)
400 CBC	2,20	1	70
400 SB	4,00	1	70
400 SBS	7,00	1	60
400 CBAC	2,20	1	70
400 CBACR	2,20	1	80
400 CBAC lungo	2,20	1	50
400 SB lungo	2,50	1	50

Per le apparecchiature elettroniche di comando vedere da pag. 110 a pag. 116