

402

per cancelli residenziali a battente
con lunghezza della singola anta 1,8 m (402 CBC) e 3 m (402 SBS)



■ Il sistema oleodinamico ideale per cancelli residenziali

Semplice e veloce da installare, il sistema FAAC 402 è la scelta più pratica ed economica per cancelli residenziali fino a 1,8 metri di lunghezza per anta. Il dispositivo oleodinamico FAAC 402 richiede una ridotta manutenzione unita ad un basso consumo di energia elettrica.

■ Massima sicurezza

Due sensibilissime valvole by-pass caratterizzano l'esclusivo dispositivo oleodinamico per la massima sicurezza antischiacciamento. In caso di emergenza l'apposita chiave di sblocco permette il funzionamento manuale del cancello.

■ Silenziosità e affidabilità, in poco spazio


Il ridotto numero di componenti e l'impiego di olio idraulico come fluido motore sono i segreti per un silenziosissimo movimento e l'affidabilità è assicurata in qualsiasi condizione atmosferica e a temperature esterne da -40°C a +55°C. Grazie all'ingombro minimo, FAAC 402 può essere installato anche in spazi molto ridotti.

■ Qualità FAAC garantita nel tempo


Ai vantaggi indiscutibili del sistema oleodinamico FAAC si aggiungono quelli di un rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici dalla durata garantita nel tempo.



- 1 Serbatoio olio
- 2 Valvole by-pass (inaccessibili tramite "sistema d'inviolabilità" in dotazione)
- 3 Sblocco di emergenza
- 4 Carter di protezione stelo

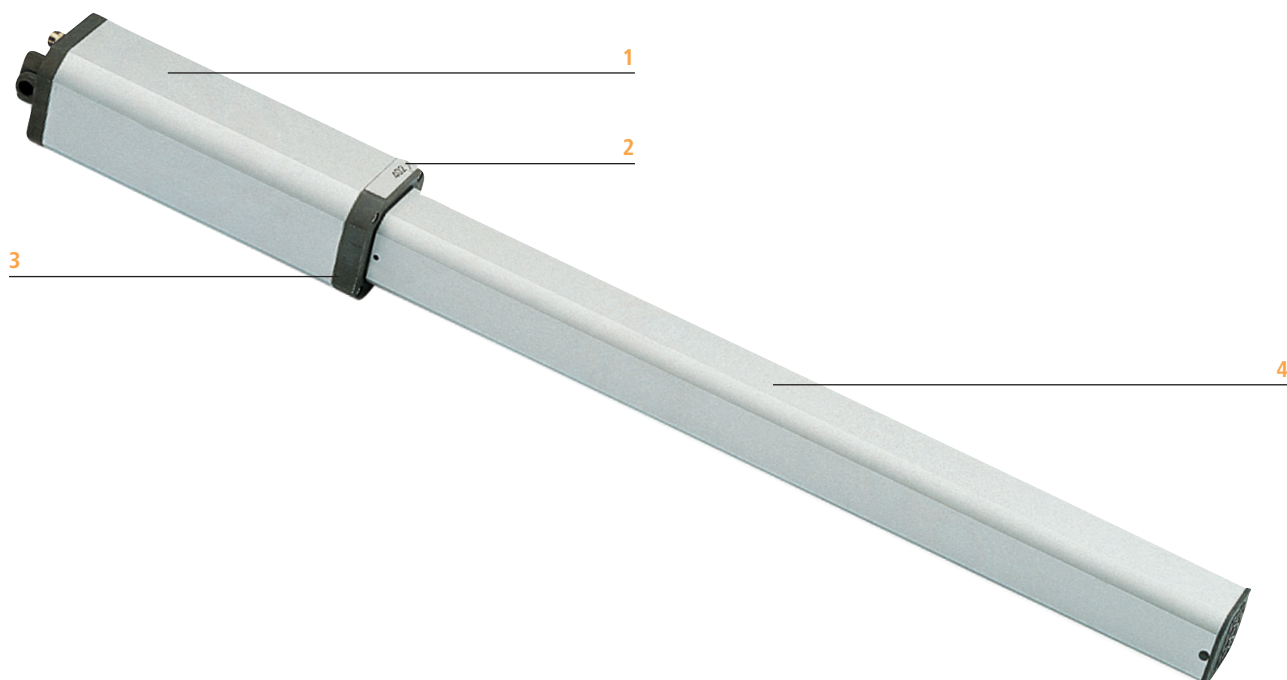FAAC

DIMENSIONI

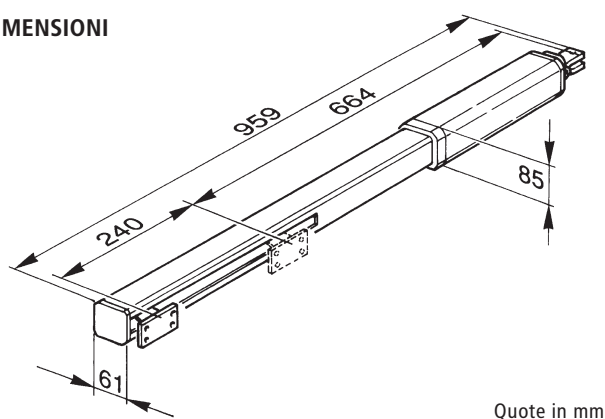

Quote in mm

Caratteristiche tecniche	402 CBC	402 CBC
Tensione di alimentazione	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz	
Potenza assorbita	220 W	
Corrente assorbita	1 A	
Velocità di rotazione motore	1400 giri/min	
Velocità di uscita stelo	1,3 cm/s	1 cm/s
Portata della pompa	1 l/min	0,75 l/min
Forza di trazione e spinta	0÷500 daN	0÷690 daN
Temperatura ambiente di funzionamento	-40°C ÷ +55°C	
Termoprotezione sull'avvolgimento motore	120°C	
Peso	6,5 kg	
Tipo di olio	FAAC HP OIL	
Grado di protezione	IP 55	

Modello	Impiego	
	Lungh. max singola anta (m)	Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)
402 CBC	1,80	55
402 SBS	3,00	55

Per le apparecchiature elettroniche di comando vedere da pag. 110 a pag. 116