

412

per cancelli residenziali a battente
con lunghezza della singola anta 1,8 m



■ La scelta ideale per cancelli residenziali

Il sistema FAAC 412 è la scelta più pratica ed economica per cancelli residenziali fino a 1,8 metri di lunghezza per anta. L'attuatore 412 è irreversibile e non necessita di elettroserrature e chiavistelli.

■ Facilità e rapidità d'installazione

Semplice e veloce da installare, non richiede costose modifiche alla struttura portante già esistente. L'utilizzo della tecnologia elettromeccanica rende l'automazione FAAC 412 ideale per applicazioni a ridotta intensità di manovra.

■ Sicurezza elettronica

L'antischiacciamento è garantito da un dispositivo elettronico che regola direttamente la coppia motrice dell'operatore. In caso di emergenza l'apposita chiave di sblocco permette il funzionamento manuale del cancello.

■ Ridotta manutenzione, grande affidabilità

Il dispositivo elettromeccanico FAAC 412 richiede una manutenzione ridottissima. L'affidabilità è assicurata in qualsiasi condizione atmosferica e a temperature esterne da -20°C a +55°C.



■ Sblocco d'emergenza



■ Motore elettrico completo di protezione termica




■ Carter di protezione stelo



- 1 Carter di protezione stelo
- 2 Sblocco d'emergenza
- 3 Motore elettrico completo di protezione termica

FAAC

DIMENSIONI

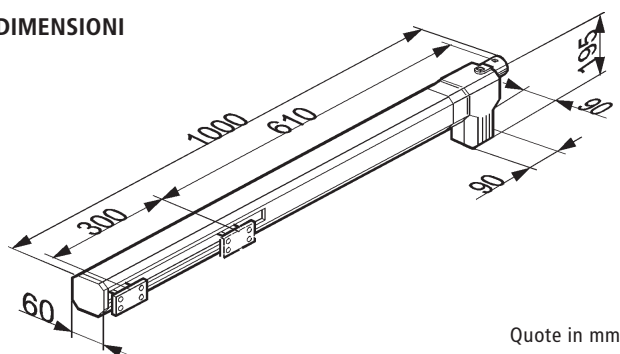

Quote in mm

Caratteristiche tecniche attuatore	412
Tensione di alimentazione	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz
Potenza assorbita	280 W
Corrente assorbita	1,5 A
Velocità di rotazione motore	1400 giri/min
Velocità di uscita stelo	1,5 cm/s
Forza di trazione e spinta	0÷320 daN
Termoprotezione sull'avvolgimento motore	140°C
Temperatura ambiente di funzionamento	-20°C ÷ +55°C
Grado di protezione	IP 44
Peso	6,5 kg

Modello	Impiego	
	Lungh. max singola anta (m)	Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)
412 DX	1,80	18
412 SX	1,80	18

NOTA: La versione per anta destra (DX) e sinistra (SX) si determina con vista dall'interno della proprietà.