

422 - 422 PED.

per cancelli residenziali e condominiali a battente con lunghezza della singola anta 1,8 m (422 CBC-CBCS-CBAC-CBACS) e 3 m (422 SB-SBS) con lunghezza della singola anta pedonale da 0,8 m a 1,2 m (422 PED CBC-SB)



■ Estremamente versatile

L'ampia gamma FAAC 422 permette diverse possibilità di scelta: con e senza blocco idraulico per cancelli a battente in quattro modelli da 1,2 a 3 metri di lunghezza per anta, e per cancelletti pedonali in due modelli da 0,8 a 1,2 metri.

■ Massima sicurezza

Due sensibilissime valvole by-pass caratterizzano l'esclusivo dispositivo oleodinamico per la massima sicurezza antischiacciamento. In caso di emergenza l'apposita chiave di sblocco personalizzata ed uno speciale sblocco ergonomico, permettono il funzionamento manuale del cancello.

■ Silenziosità e affidabilità, in poco spazio


Il ridotto numero di componenti e l'impiego di olio idraulico come fluido motore sono i segreti per un silenziosissimo movimento dove l'affidabilità è assicurata in qualsiasi condizione atmosferica e a temperature esterne da -40°C a +55°C.

■ Qualità FAAC garantita nel tempo


Ai vantaggi indiscutibili del sistema oleodinamico FAAC si aggiungono quelli di un rivestimento anticorrosione ad alta resistenza agli agenti atmosferici dalla durata garantita nel tempo.



- 1 Carter di protezione stelo
- 2 Sblocco di emergenza a chiave
- 3 Serbatoio olio

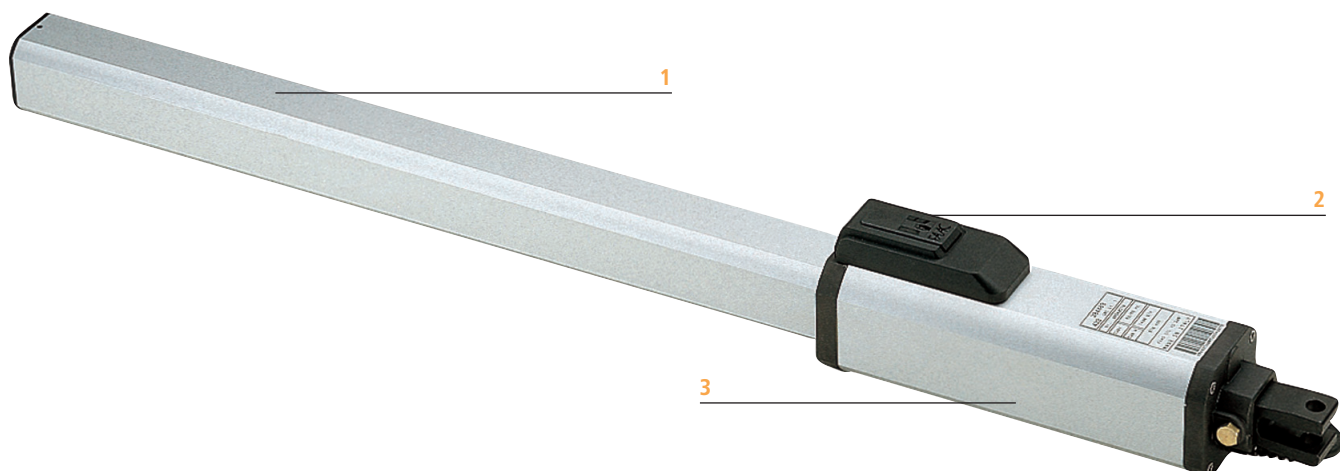FAAC

DIMENSIONI

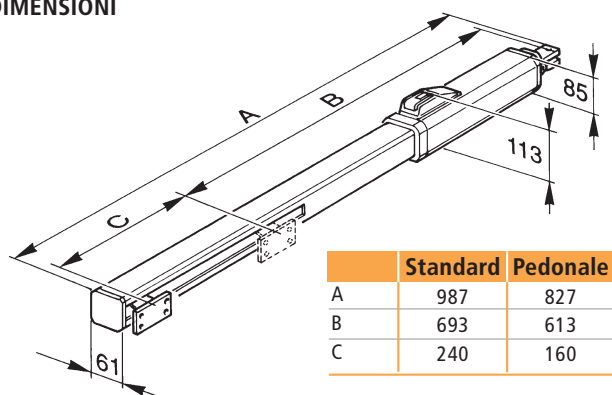

	Standard	Pedonale
A	987	827
B	693	613
C	240	160

Quote in mm

Caratteristiche tecniche	422 CBC	422 CBAC	422 SB	422 CBCS	422 CBACS	422 SBS	422 PED. CBC	422 PED. SB
Tensione di alimentazione	230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz							
Potenza assorbita	220 W							
Corrente assorbita	1 A							
Velocità di rotazione motore	1400 giri/min							
Velocità di uscita stelo	1,3 cm/s		1 cm/s			2 cm/s		
Portata della pompa	1 l/min		0,75 l/min			1,5 l/min		
Forza di trazione e spinta	0÷500 daN		0÷690 daN			0÷380 daN		
Temperatura ambiente di funzionamento	-40°C ÷ +55°C							
Termoprotezione sull'avvolgimento motore	120°C							
Peso	7 kg							
Tipo di olio	FAAC HP OIL							
Grado di protezione	IP 55							

Modello	Impiego	
	Lungh. max singola anta (m)	Frequenza d'utilizzo (cicli/ora)
422 CBCS	1,80	55
422 CBACS	1,80	55
422 SBS	3,00	55
422 CBC (NEW)	1,80	55
422 CBAC (NEW)	1,80	55
422 SB (NEW)	3,00	55
422 PED. CBC	1,20 (min 0,80)	70
422 PED. SB	1,20 (min 0,80)	70

Per le apparecchiature elettroniche di comando vedere da pag. 110 a pag. 116